


Teaterarmatur

CRP

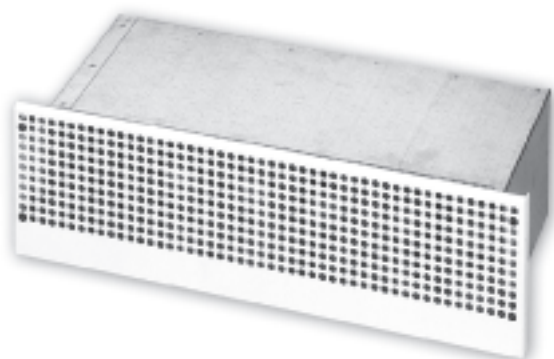

Beskrivelse

CRP er et rektangulært fortrængningsarmatur til indbygning under stole i teatre, auditorier og lignende. Armaturet er beregnet til indbygning i et trykkammer og udført med en fast modstand, som sikrer en jævn fordeling af luften. Armaturet kan tilpasses den rette luftmængde og tryk, specificeret efter de aktuelle forhold.

- Armaturet har en indbygget modstand, som sørger for en jævn fordeling over armaturerne.
- Armaturet kan leveres med et specificeret fortryk.
- Armaturet kan leveres i andre dimensioner.

Vedligeholdelse

Armaturets forplade kan demonteres for rengøring af indvendige komponenter. De synlige dele af armaturet kan aftørres med en fugtig klud.

Materialer og finish

Armatur: Galvaniseret stål
 Frontplade: 1 mm galvaniseret stål
 Standardfinish: Pulverlakeret
 Standardfarve: Ral 9010 eller 9003, glans 30


Armaturet kan leveres i andre farver. Kontakt venligst Lindabs salgsafdeling for nærmere information.

Bestillingskode

Produkt CRP aaa
Type _____
Størrelse: 4010, 4015, 5010, 5015


Eksempel: CRP-4015

Dimensioner

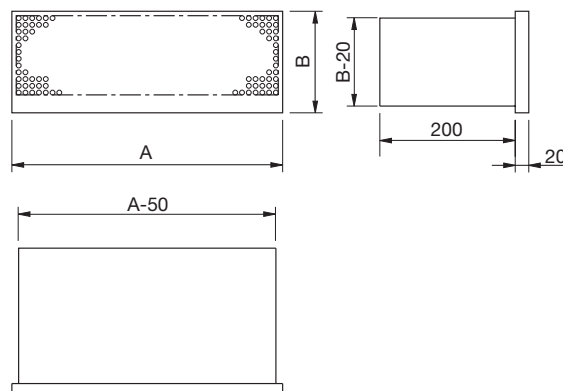


Størrelse	A mm	B mm	Vægt kg
4010	400	100	1,60
4015	400	150	2,20
5010	500	100	2,00
5015	500	150	2,70

Tryk, lydniveau

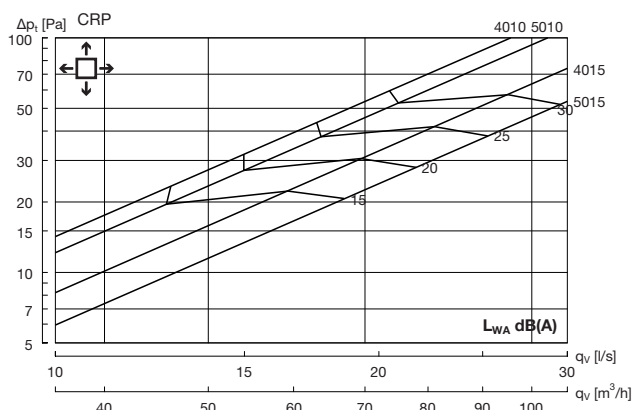

Størrelse	Middelfrekvens Hz							
	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
4010	5	-6	-5	-2	-4	-9	-17	-26
4015	0	-4	-1	0	-6	-10	-18	-27
5010	7	-4	-3	0	-6	-12	-18	-29
5015	5	-3	-1	0	-6	-11	-19	-30

Nærzone

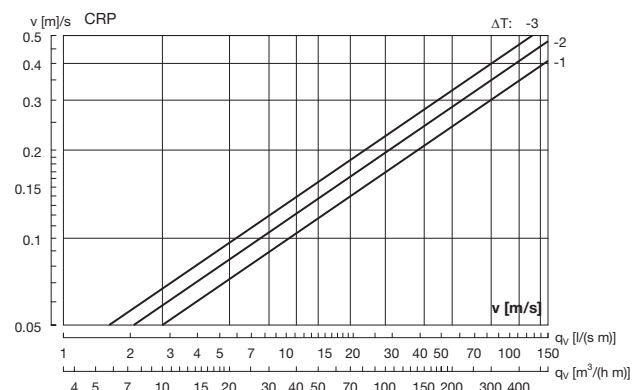

Hastigheden er målt 0,5 m fra armaturet.