


Drift og vedligeholdelse

CBAV

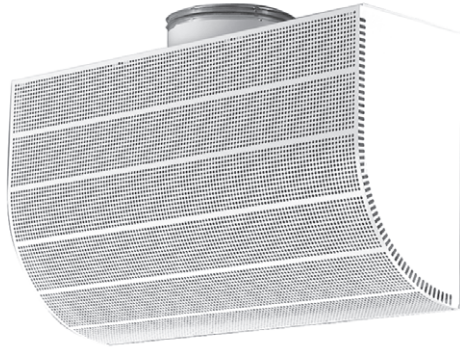

Beskrivelse

CBAV er et lavimpulsarmatur til montage i loft mod væg eller skørt. Armaturet er velegnet til indblæsning af erstatningsluft i laboratorier, storkøkkener o. lign. Armaturet er forsynet med stilbare dyser bag den perforerede frontplade, så der er mulighed for at justere spredningsmønsteret efter forholdene.

Vedligeholdelse

De synlige dele kan rengøres med en fugtig klud. For rengøring af dyser og dyseplade kan frontplade demonteres ved at løsne skrueerne. Dyser og dyseplade rengøres også med en fugtig klud.

Indregulering


Lindabs lavimpulsarmaturer har målenipler monteret bag 2 perforeringshuller. Disse målenipler er monteret med 2 måleslanger, som kan tilsluttes til separat måleenhed i tilslutningskanalen. (ikke incl. i CBAV).

Er denne måleenhed ikke monteret, kan indregulering ikke ske via måling på disse målenipler, men må gøres på separate spjæld i kanalsystemet.

Montage

Armaturet monteres med pendler, gevindstænger eller fastgøres direkte mod væg eller beton loft med hjælp af vinkelbeslag (ikke incl. som standard) eller ved direkte befæstelse via armaturets bagplade.

Dimensioner

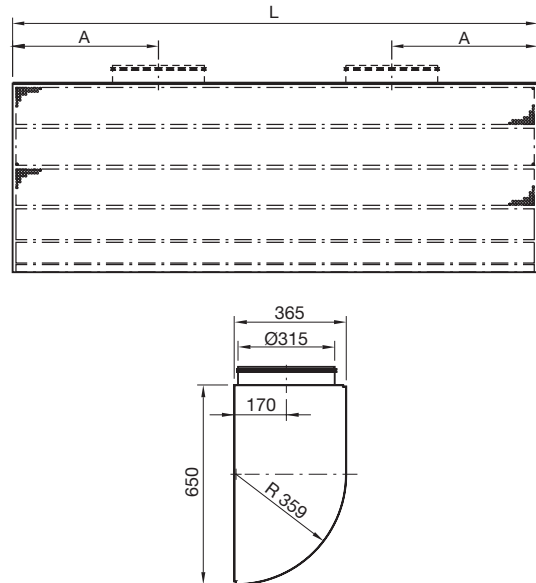

L Størrelse mm	A mm	ØD mm	Antal tilslutninger	Vægt kg.
1200	600	315	1	31
1800	500	315	2	42