



# Flexibel slang

# THTR

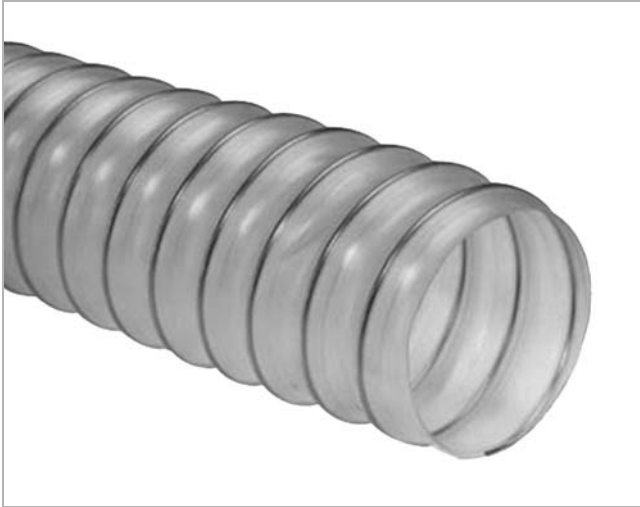

## Dimensioner



## Beskrivning

Lätt, flexibel slang uppbyggd på blank stålspiral. Transparent med lätt blåaktig ton.

Material polyester – polyuretan  
Temperaturområde -40 till +90°C

Passar på standard detaljmått.

Ød mm	Min. böjningsr adie mm	Max tillåtet undertryck kPa	l mm	m <sub>l</sub> kg/m
80	80	14,5	6000	0,50
100	100	12,0	6000	0,60
125	125	10,0	6000	0,70
140	140	8,0	6000	0,80
150	150	7,8	6000	0,90
160	160	7,5	6000	0,90
180	180	6,5	6000	1,00
200	200	6,2	6000	1,10
250	250	5,0	6000	1,40

## Beställningsexempel

Produkt	THTR	160
Dimension Ød		