


Riste Nordisk version

DGAN

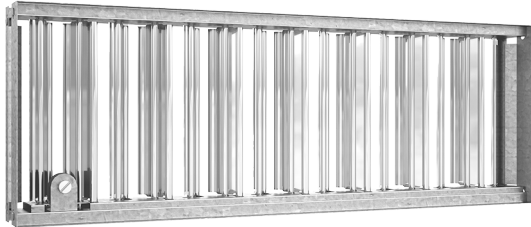

Beskrivelse

Mængdereguleringsspjældet DGAN med modsatgående blade kan monteres på aluminiumristene AD, AE, AL, AR og AC. Mængdereguleringsspjældet holdes på plads med clips, som er udformet til at fastgøre spjældet på risten. DGAN-spjældene er fremstillet helt i galvaniseret stål og er udstyret med en mekanisme til åbning og lukning af samtlige spjældblade samtidig (med en skruetrækker). DGAN er monteret med springwire for at undgå at bladene klapre.

Vedligeholdelse

Fjern ristene for at få adgang til spjældet eller kanalen. Udvendige dele skal aftørres med en fugtig klud.

Materialer og finish

Mængdereguleringsspjæld: Galvaniseret stål

Bestillingskode - Nordisk version

Produkt	DGAN	ccc x ddd
Type	DGAN	
Størrelse	L: 100 - 2000 mm H: 75 - 1200 mm For detaljer, se min. - maks. dimensionstabel	

Eksempel: DGAN -400 - 150

Min. - maks. dimensioner


H \ L	100	600	800	1000	1200	1600	2000
75	I enkelt stykke			I flere stykker			
400				1000 x 400		2000 x 400	
500			800 x 500			1600 x 500	
600	600 x 600				1200 x 600		
800				1000 x 800			
1000			800 x 1000				
1200				600 x 1200			

Ikke mulige størrelser

DGAN i kombination med skjult skruemontering.


H \ L	600	1000	1200
300	Kompatibel med DGAN		
600	Ikke kompatibel med DGAN		
1000	Ikke kompatibel med DGAN		

Standardspjæld fås i størrelsestrin af 50 mm inden for ovenstående min.- og maks.-størrelser. Specialstørrelser fås ved henvendelse.

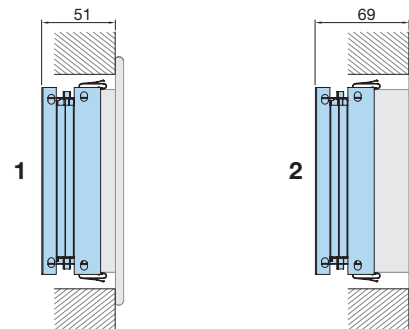

Rist med 1 række lameller

Rist med 2 rækker lameller



Ristininstallationstype CN, CMN, V og VMN.

Der fås et DGAN-spjæld i fuld længde, som kan hægtes på.



Ristininstallationstype H og HMN. Risten har forkortet DGAN-spjæld som følge af installationstypen med skjulte skruer eller bøjle (AL).

Spjældet er monteret fra fabrikken og kan ikke tages af.
x = 51 mm