

MARELD
PRO LIGHTING®



ARBEIDSLAMPE FLASH

1000 RE

- Ekstremt støtsikker
- Godt lys i forhold til størrelsen
- Fungerer som Powerbank
- IP 65



ARBEIDSLAMPE FLASH 1000 RE

En oppladbar, liten og smidig lampe. Lampen er støtsikker og kraftfull i forhold til sin størrelse. Den har en unik design der størrelse gjør at den enkelt får plass i f.eks. verktøykassen. Utstyrt med USB-uttak og mulighet til å velge på hel- og halvllys. Støtsikkerhet IK08. Batteri og lader inngår.



ART. NR.	690000054
Mareld Segment	Performance
Nobb nr	52650360
Nrf nr	9829483
Lyskilde	LED
LED-teknikk	COB
Fargetemperatur	6500 K, 75RA
Lumen [lm]	1000 lm
Effekt	10 W
Spenning	5V
Oppladbar	Ja
Ladetid	5 h
Driftstid effekt 50%	6 h
Driftstid effekt 100%	3 h
Driftstid effekt strømsparing	12 h
Lyskildens levetid [t]	30000 h
Arbeidstemperatur	-10 – +40 °C
Kabeltype	20 AWG
Kabellengde	1.8 m
Bredde	170 mm
Høyde	120 mm
Dybde	40 mm
Farge	Svart
Isolasjonsklasse IP	IP 65
CE-merking	Ja
ETIM klasse	EC000346


MARELD
PRO LIGHTING®



ARBEIDSLAMPE FLASH

3000 RE WR

- Støtsikker og kompakt
- Oppladbar
- Utstyrt med dimmer
- Mulighet til å justere kaldt og varmt lys
- Kan lades trådløst
- IP 65

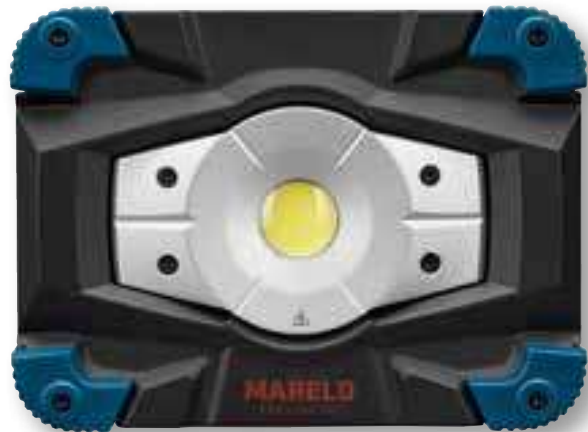

ARBEIDSLAMPE FLASH 3000 RE WR

Oppladbar arbeidslampe som er ekstremt slagfast og kraftfull i forhold til sin størrelse. Mulighet til å justere lysstyrken med dimmer samt også ved behov regulere fargetemperaturen, fra 2700–6500 K. Man kan lade arbeidslampen trådløst med ladeplate, men også tradisjonelt med USB C-kabel. Da lampen har en isolasjonsklasse på IP 65 er det mulig å bruke produktet både ute og inne.

**ARTIKKELNUMMER****690000203**

Mareld segmente	Performance
Nobb nr	57908877
Nrf nr	9827293
Arbeidstemperatur	-20 til 50 °C
Bredde	45 mm
CE-merking	Ja
Driftstid effekt 100%	3 h
Driftstid effekt 50%	6 h
Driftstid effekt strømsparing	12 h
Effekt	30 W
EN-standard	EMC, LVD
ETIM klasse	EC000346
Fargebenevnelse populærnavn	Svart og blå
Fargetemperatur	650 K
Hovedmateriale	Aluminium, Plast, Nylon
Høyde	137 mm
Kabellengde	1 m
Kabeltype	Type C USB kabel, 1m
Isolasjonsklasse IP	IP65
Ladetid	5 h
LED-teknikk	COB
Lumen [lm]	3000 lm
Lyskilde	LED
Lyskildens levetid [t]	30000 h
Lengde	185 mm
Spenning	5V
Oppladbar	Ja
Vekt	1 kg
Antall/forpakning	1 STK

MARELD

PRO LIGHTING®

LUNA GROUP NORGE

Tlf: 64857500

kundesenter@luna.no

www.lunakatalogen.no