

Längdfalsad / sömsvetsad kanal LRTR




Beskrivning

Cirkulär längsfalsad kanal med utåtgående fals.
Längd 500 och 1000 mm sömsvetsad som standard.
(Längsfalsad som special).
Längre kanaler längsfalsas.

Ød nom	t Standard mm	1000 mm Max. tillåtet statiskt undertryck, kPa	2000 mm
80	0,6	36,0	
100	0,6	34,0	25,0
125	0,6	32,0	24,0
140	0,6	29,0	21,0
150	0,6	25,0	18,0
160	0,6	22,0	16,0
180	0,7	21,0	15,5
200	0,7	21,0	15,0
224	0,7	20,0	14,5
250	0,7	19,5	14,0
300	0,7	18,5	13,5
315	0,7	18,0	13,0
350	0,7	16,0	12,0
400	0,9	19,0	14,0
450	0,9	16,0	12,0
500	0,9	14,0	10,0

Dimensioner

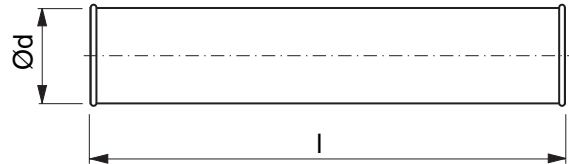

Ød nom	t std mm	500 mm	1000 mm	1500 mm	2000 mm
Vikt för standardlängder, kg					
80	0,6	0,70	1,30		
100	0,6	0,80	1,68	2,50	3,40
125	0,6	1,00	2,09	3,10	4,20
140	0,6	1,10	2,29	3,40	4,60
150	0,6	1,20	2,49	3,70	5,00
160	0,6	1,30	2,69	4,00	5,40
180	0,7	1,80	3,60	5,40	7,20
200	0,7	1,90	3,89	5,80	7,80
224	0,7	2,20	4,40	6,60	8,80
250	0,7	2,40	4,88	7,30	9,80
300	0,7	2,90	5,88	8,80	11,8
315	0,7	3,10	6,20	9,30	12,4
350	0,7	3,50	7,00	10,5	14,0
400	0,9	4,70	9,40	14,1	18,8
450	0,9	5,30	10,6	15,9	21,2
500	0,9	5,90	11,8	17,7	23,6
560*	0,9	11,8	18,4	25,0	
600*	0,9	12,6	19,7	26,7	
630*	0,9	13,2	20,7	27,1	
710*	0,9	14,9	23,3	31,6	
800*	0,9	16,6	26,1	35,5	
900*	0,9	18,8	29,4	40,0	

* Försedd med fläns FL

Beställningsexempel

Produkt	LRTR	200	2000
Dimension Ød			
Längd l			