

Flexibel slang

THVTR




Beskrivning

Flexibel slang, spiralfri, profilerad vägguppbyggnad, extruderad i etylen-vinyl-acetat. Konstruktionen innebär att slangen vid högt vakuum framvisar en nästan glatt insida med därav följande låga tryckfall. Detta beror på att de öppna rillorna invändigt i slangen dras samman vid undertryck.

Temperaturområde -45 till +65°C

Dimensioner

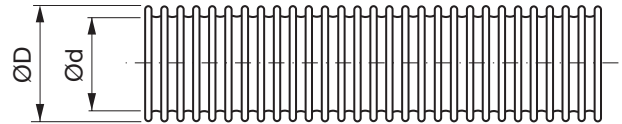

Ød mm	ØD mm	Min. böjningsr adie mm	Max tillåtet undertryck kPa	l mm	m _l kg/m
25	31	66	50	30000	0,20
32	41	82	50	30000	0,30
38	48	93	50	30000	0,40
45	56	111	50	30000	0,50
50	61	122	50	30000	0,60
63	76	160	50	30000	0,80
76	91	188	50	15000	1,10

Beställningsexempel

Produkt	THVTR	50
Dimension Ød		