

Kanalstöd

MDH



Beskrivning

Den veckade formen av kanalstödet och dess många fixeringspunkter gör att kanalsystemet fästs mycket stadigt.


Kanalstödet passar för alla sorter av kanalmontage. D.v.s. vertikalt och horisontellt på en vägg, hängande under ett tak och stående på ett golv.

Skruvhålen är enkla att komma åt och utformade som dubbla nyckelhål vilket gör monteringen snabb och enkel.

Kanalen fästs med hjälp av upphängningsbygel UV eller UVH (25 och 30), vilken träs igenom kanalstödet.

Dimensioner


Ø 100-300

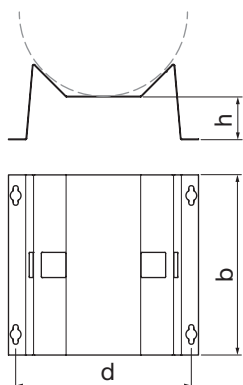


Beställningsexempel

Produkt	MDH	125	60
Dimension Ød			
Avstånd till fastsättningsytan, h			

Ø 315-600

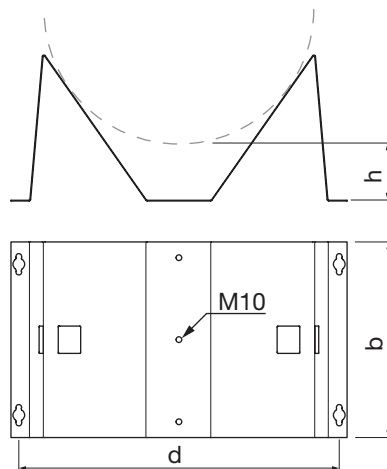

Ø 630-1250

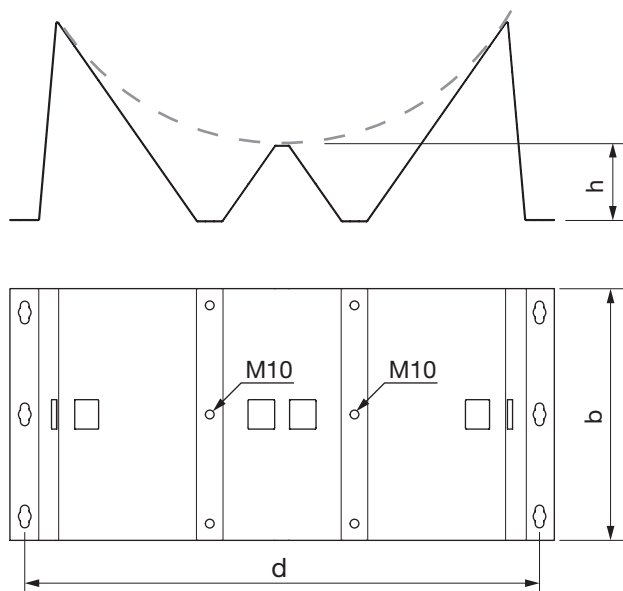


Ød nom	b mm	d mm	h mm	m kg
100	150	125	60	0,29
125	150	149	60	0,33
160	150	175	60	0,37
200	240	212	60	0,72
250	240	249	60	0,81
315	240	341	90	1,39
400	240	414	90	1,60
500	240	499	90	1,85
630	300	614	90	2,91
800	300	759	90	3,44
1000	300	931	90	4,08
1250	300	1149	90	4,90

Kanalstöd


MDH

Tekniska data

Max rekommenderad vikt för olika brandklasser.



Installation	Ventilationssystem					Rökkontrollsystem
	R0 ingen brandklass kg	R15 kg	R30 kg	R45 kg	R60 kg	
Dim						600 °C 120 min kg
100-300	100	-	-	-	-	-
315-600	130	-	-	-	-	-
630-1250	160	-	-	-	-	-



Installation	Ventilationssystem					Rökkontrollsystem
	R0 ingen brandklass kg	R15 kg	R30 kg	R45 kg	R60 kg	
Dim						600 °C 120 min kg
100-300	50	-	-	-	-	-
315-800	100	-	-	-	-	-
900-1120	75	-	-	-	-	-