

Luftflödesstyrt spjäll

RSKA




Beskrivning

Backspjäll som monteras mellan två kanaler.
Används för att kontrollera luftflödet i ett ventilationssystem.
Utrustad med gummitätning på insidan för att öka täthet och minska ljud.
Vid övertryck öppnar bladen och vid undertryck stängs dem då bladen är utrustade med mekanisk fjädring.

Technical data

Stos	Galvaniserad stålplåt
Blad	Aluminium
Fjäder	Rostfritt stål
Tätninglist	Gummi (Skumgummi EVA)

Dimensioner

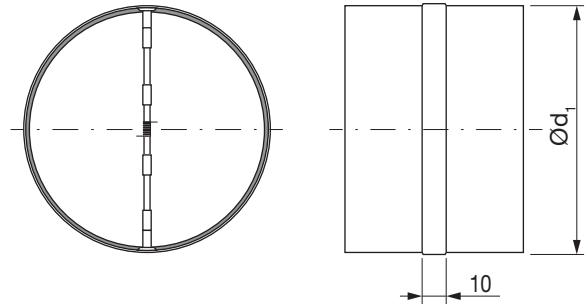

Ød ₁ nom	m kg
100	0,12
125	0,16
160	0,21
200	0,28
250	0,63
315	0,83
400	1,20

Beställningsexempel

Produkt	RSKA	125
Dimension Ød ₁		