


# Perforeret armatur

# CBAL

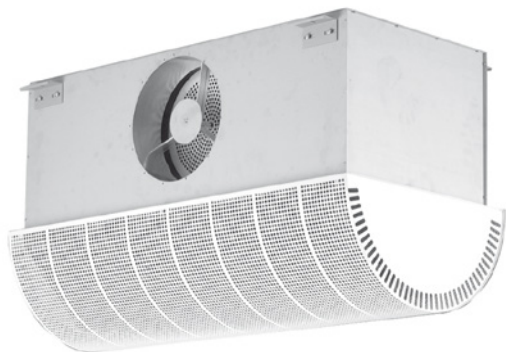

## Beskrivelse

CBAL er et lavimpulsarmatur til montage i loft. Armaturet er velegnet til indblæsning af erstatningsluft i laboratorier, storkøkkener o. lign. Armaturet er forsynet med stilbare dyser bag den perforerede frontplade, så der er mulighed for at justere spredningsmønsteret efter forholdene.

## Vedligeholdelse



Forplade samt dysebakke kan demonteres fra armaturet rengøring af dyser er derefter mulig. De synlige dele af armaturet kan aftørres med en fugtig klud.

## Bestilling

Produkt	<b>CBAL</b>	<b>bbbb</b>
Type		
Størrelse	1200	
	1800	

## Dimensioner

L Størrelse	A mm	ØD mm	Antal tilslutninger
1200	570	315	1
1800	500	315	2

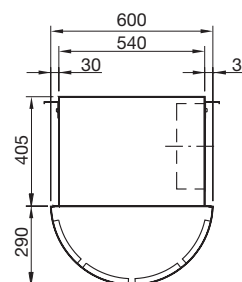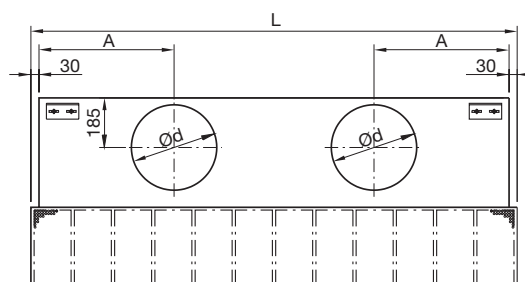

## Materialer og finish

Armatur	: Galvaniseret stål
Dyser	: Sort ABS plast
Standardfinish	: Pulverlakeret
Standardfarve	: RAL 9003, glans 30

Armaturet kan leveres i andre farver. Kontakt venligst Lindabs salgsafdeling for nærmere information.

# Perforeret armatur

# CBAL

## Tekniske data

### Indblæsning CBAL

