


Teaterarmatur

CCP



Dimensioner

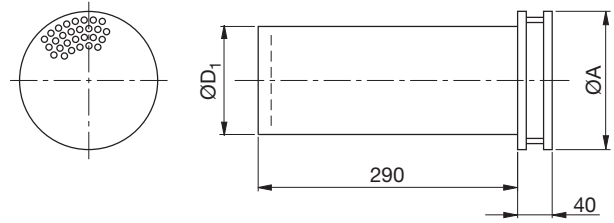

Størrelse	ØA mm	ØD ₁ mm	Vægt kg
100	140	100	0,70
125	160	125	0,90

Beskrivelse

CCP er et cirkulært fortrængningsarmatur til indbygning under stole i teatre, auditorier og lignende. Armaturet er beregnet til indbygning i et trykkammer. Armaturet er udført med en fast modstand, som sikrer en jævn fordeling af luften. Armaturet kan tilpasses den rette luftmængde og tryk, specificeret efter de aktuelle forhold.

- Armaturet har en indbygget modstand, som sørger for en jævn fordeling over armaturet.
- Armaturet kan leveres med et specificeret fortryk.
- Armaturet kan leveres i andre dimensioner.

Vedligeholdelse

Armaturets forplade kan demonteres for rengøring af indvendige komponenter. De synlige dele af armaturet kan aftørres med en fugtig klud.

Materialer og finish

Armatur: Galvaniseret stål
 Frontplade: 1 mm galvaniseret stål
 Standardfinish: Pulverlakeret
 Standardfarve: Ral 9003, 9005, 9010 eller 7040, glans 30

Armaturet kan leveres i andre farver. Kontakt venligst Lindabs salgsafdeling for nærmere information.

Bestillingskode


Produkt **CCP** aaa

Type _____

Størrelse Ød: Ø100, 125


Eksempel: CCP-125

Tryk, lydniveau

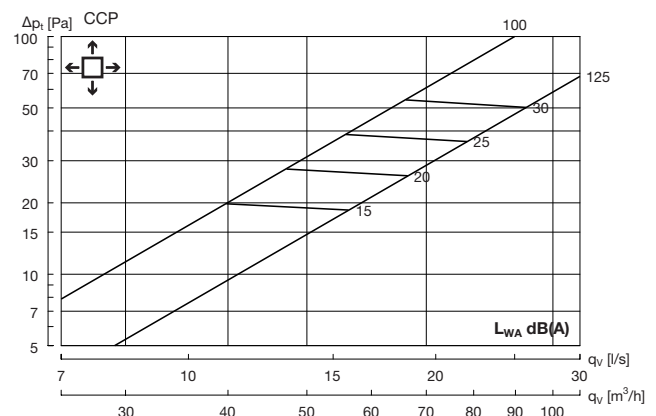

Størrelse	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
100	10	-7	-6	-1	-5	-8	-13	-24
125	3	-7	-5	0	-5	-10	-15	-27

Nærzone

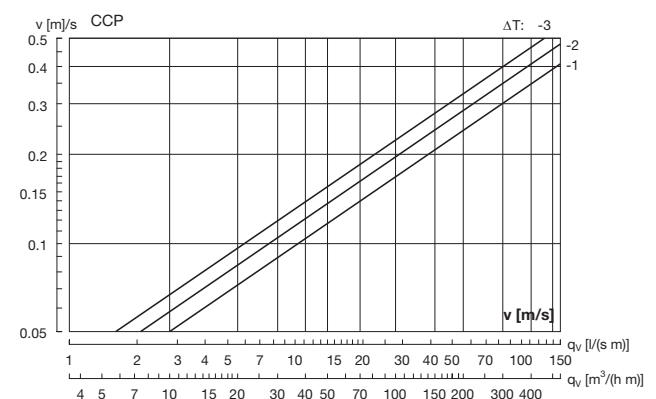

Hastigheden er målt 0,5 m fra armaturet.