

# Teaterarmatur

# CRU



## Beskrivelse

CRU er et rektangulært fortrængningsarmatur til indbygning under stole i teatre, auditorier og lignende. Armaturet leveres med cirkulær tilslutning. Armaturet kan leveres med en fast modstand tilpasset den rette luftmængde og tryk, specificeret efter de aktuelle forhold.

- Cirkulær tilslutning med Lindab Safe.
- Armaturet kan leveres med en fast modstand ved et specificeret fortryk.
- Armaturet kan leveres i andre dimensioner.

## Vedligeholdelse

Armaturets forplade kan demonteres for rengøring af indvendige komponenter. De synlige dele af armaturet kan aftørres med en fugtig klud.

## Materialer og finish


Armatur: Galvaniseret stål  
 Frontplade: 1 mm galvaniseret stål  
 Standardfinish: Pulverlakeret  
 Standardfarve: Ral 9010 eller 9003, glans 30

Armaturet kan leveres i andre farver. Kontakt venligst Lindabs salgsafdeling for nærmere information.

## Bestillingskode


**Produkt** CRU aaa  
**Type** \_\_\_\_\_  
 Størrelse: 4010, 4015, 5010, 5015  
 Eksempel: CRU-4015

## Dimensioner

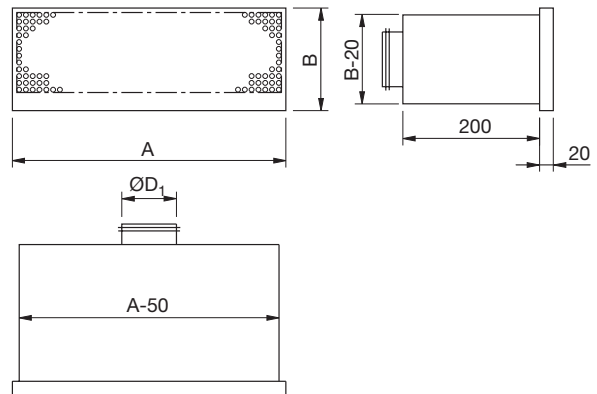


Størrelse	A mm	B mm	ØD mm	Vægt kg
4010	400	100	80	1,40
4015	400	150	100	2,00
5010	500	100	80	2,41
5015	500	150	125	2,50

## Tryk, lydniveau

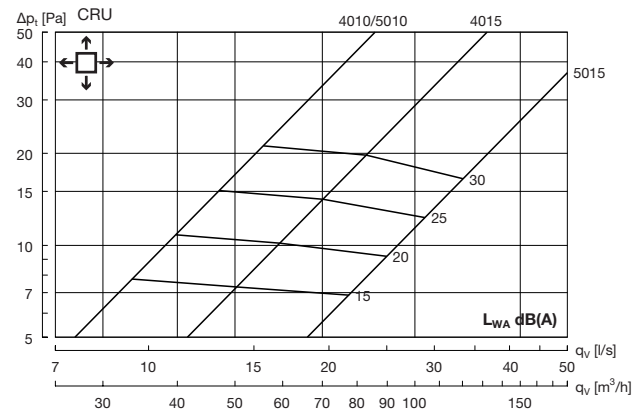

Størrelse	Middelfrekvens Hz							
	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
4010	5	-4	-2	2	-9	-18	-30	-42
4015	9	-2	-2	2	-10	-17	-30	-37
5010	5	-4	-2	2	-9	-18	-30	-42
5015	7	-6	-2	2	-11	-21	-33	-28

## Nærzone

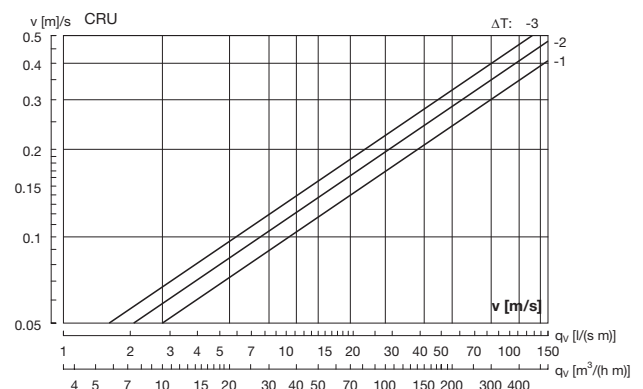

Hastigheden er målt 0,5 m fra armaturet.